

范例


第四章 电子相册



：由多张照片构成的可一张张顺序查看的相册

背 景：多张照片

角 色：播放下一张按钮、停止返回第一张按钮、相框

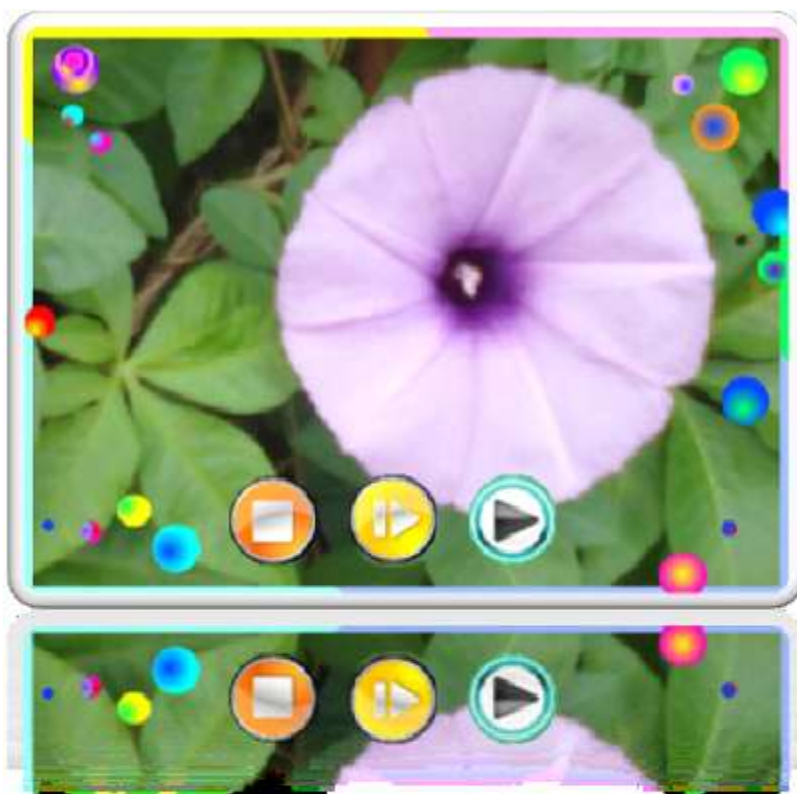



动脑想


一个相册是由多幅相片组成的，要翻看时，需要有控制翻看的按钮，点击播放按钮就往下切换，显示新的照片，点击停止按钮就返回到第一张照片。为了增加相册的趣味性，照片切换时，要使照片出现一些特效。



跟着做


一、导入背景

- 1.我们可以把相册的照片放在背景里，然后一张张播放。在“多个背景”中点击“导入”，选择自己想要的照片，最后再点击“确定”就可以了
- 2.重复上面的操作，导入第二幅、第三幅，直至最后一张照片。

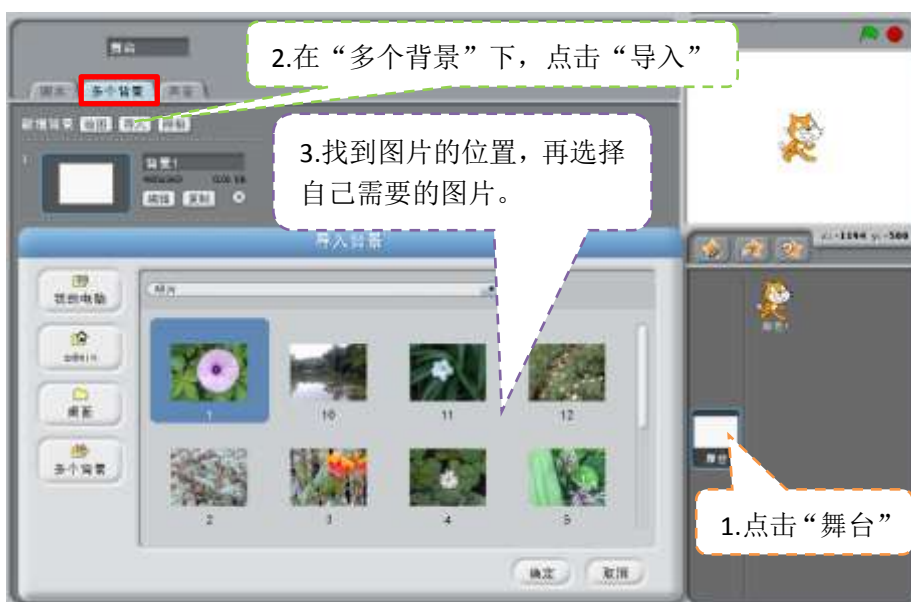

二、绘制和导入新角色

- 1.我们已经知道了如何绘制新角色了，这里我们需要绘制一个相框。请发挥你的想象力吧。

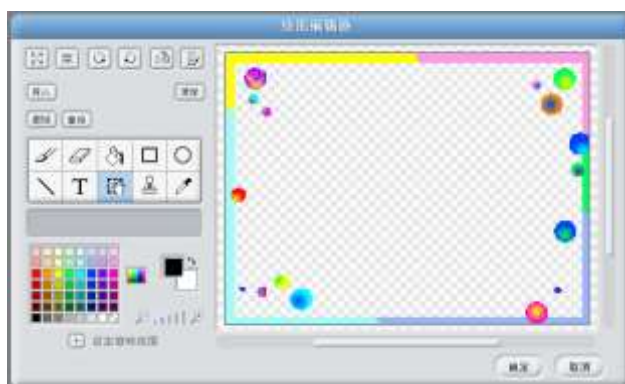

2.请在光盘第四章的素材中导入“停止”和“下一个”两个按钮，当然，你也可以自己绘制按钮。



3.导入的按钮的背景不是透明的，会影响整个画面的美观，在“绘图编辑器”里加工下就可以了。




三、角色的脚本设计


在设计脚本前，要思考下设计思路。流程图是整理思路的好工具，在它的辅助下，能够使我们更清晰“电子相册”中的按钮是如何起作用的。

1.我们先想一想如何让“电子相册”播放下一张照片。当按下“播放下一张”时，它会发送给“舞台”一个信号，当“舞台”接收到这个信号时就会切换到下一张照片。


所以“播放下一张”按钮的脚本设计如下：

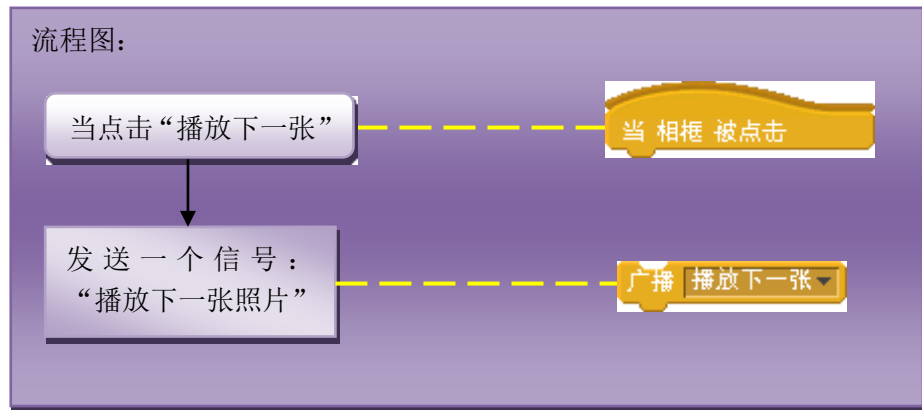


“舞台”切换背景的脚本设计如下：

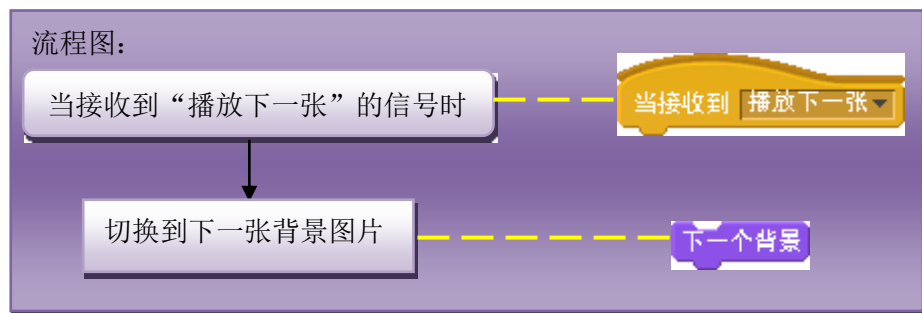

2.考虑好后，我们就来完成脚本。首先是“播放下一张”按钮的脚本：

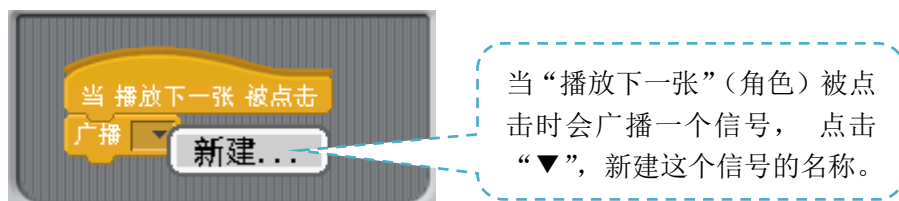

接下来是“舞台”的脚本：

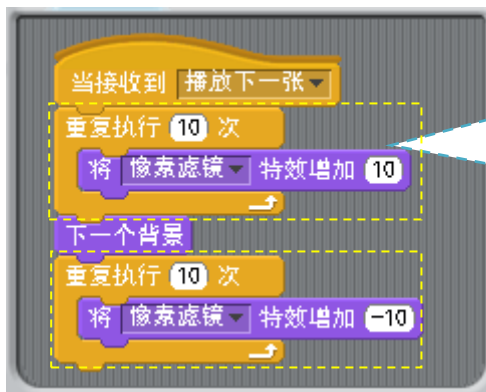


通过巧妙运用【将**特效增加多少】能呈现出一种很奇特的切换效果，请多尝试多熟悉下。

至此我们完成了让“电子相册”播放照片的设计，请测试一下吧。

3. “停止”播放的设计。当按下“停止”的按钮时，让电子相册回到第一张照片，以便从头观看。


当“停止”按钮被按下时，它会发送一个“广播停止”的信号。

流程图：

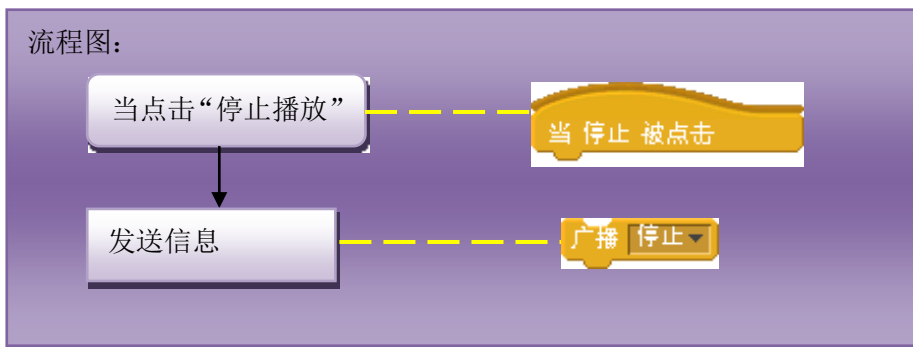

当接收到这个信号时，舞台就会切换到第一张照片背景。

流程图：

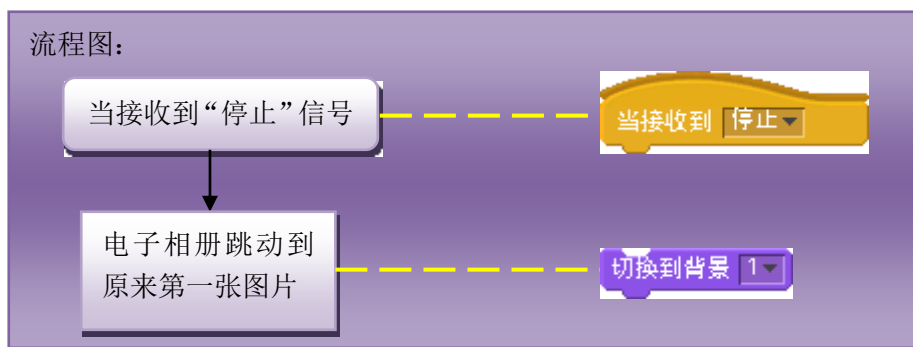

：接下来的脚本，相信你能自己完成了吧？



看我的

我们学会了制作简单的电子相册，请用自己或家人的相片做一个电子相册吧！制作之前可以多看一看其它相册，看它们都用了一些什么样的效果来使自己的相册更有趣味，比如飞入、上升、忽大忽小等等。

- 1、多制作几个功能按钮，方便控制相册的查看，比如增加“上一张”按钮，使相册可以回放；
- 2、相片上加文字说明，或给每张照片录制声音说明；
- 3、使用动态相框；
- 4、增加照片的特殊效果；
- 5、增加背景音乐……

作品设计：

背景：

角色：